

Enerji Verimliliğinin Standartı

Infrared Borulu Tip Isıtıcı

infraSchwank D Form U



Şimdi de modülasyonlu
model ile...



Schwank
INNOVATIVE HEATING SOLUTIONS






Infrared Borulu Tip Isıtıcı – InfraSchwank D Form U

- 59,3%*e kadar radyant ısıtım faktörü
- Tek kademeli ve modülasyonlu çalışma versiyonları bulunur.
- Uzun ve laminar alev
- Whisper-Jet basınçlı brülör sistemi ile verimli yanma

- Fısıltı kadar sessiz
- Türbülantörli borular ile düşük bacagazı sıcaklığı ve yüksek verimlilik
- Alman Ürünü
- Hızlı ve kolay kurulum

*DIN EN 419-2'ye uygun olarak supraSchwank 30'un radyan faktörü DVGW laboratuvarı tarafından ölçülmüştür

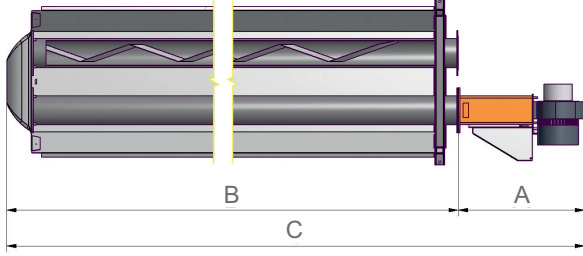

Boyutlar [mm]			15 U	20 U	30 U	40U	50 U	60 U
A			445	445	445	445	470	470
B			3137	4627	6187	9237	12137	13627
Boyut B şunları ifade eder: boru sayısı x boru boyu [mm]			1 x 3050	1 x 4540	2 x 3050	3 x 3050	2 x 3050 1 x 5950	1 x 3050 1 x 4540 1 x 5950
C			3582	5072	6632	9682	12608	14098
D			291	291	291	291	308	308
Gaz			15 U	20 U	30 U	40 U	50 U	60 U
Doğ. Gaz	H / G 20	gaz girişi kW	15.0	19.0	29.0	39.0	49.0	60.0
[H _{i,n} = 9,59 kWh/m³]		gaz tüketimi m3/s	1,56	1,98	3,02	4,06	5,10	6,25
Propan / G 31		gaz girişi kW	15.0	19.0	29.0	39.0	49.0	60.0
[H _{i,n} = 12,87 kWh/kg)]		gaz tüketimi m3/s	1.17	1.48	2.25	3.03	3.81	4.66
ağırlık [kg]			54	75	92	130	166	185
hava / egzoz bağlantısı [mm]			Ø 100					
elektrik tüketimi[W]			104					91
elektriksel koruma			IP 20					
gaz bağlantısı [dişi]			R½"	R½"	R½"	R¾"	R¾"	R¾"
elektrik beslemesi [V]			230 V / 50 Hz ~					
ateşleme ve kontrol			Ateşleme ve iyonizasyon elektrodu için otomatik kontrolcü çalıştırılır					
CE-Kimliği			CE-0085BO0037					
Kullanım			Min. bağlantı basıncı					
■ Tek ünite olarak atık gaz baca bağlantılı ■ İsteğe bağlı ortak baca ve emiş fan opsiyonlu				15 U - 50 U	60 L			
			Doğ. Gaz :	20 mbar	30 mbar			
			Propan:	40 mbar	40 mbar			
Hava / egzoz gereksinimleri			Max. bağlantı basıncı					
■ iç mekanda bağımlı çalışma için [Art. B] ■ içmekanda bağımsız çalışma için [Art. C]			Doğ. gaz and propan: 60 mbar					

OPTIMUM ISITMA ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

SCHWANK GmbH



Zümrütevler Mah. Refahlık Sk. No: 5/A Maltepe / İSTANBUL
Tel. : +90.216.370 15 58
Faks : +90.216.370 15 68
e-posta : info@optimumisitma.com
web : www.optimumisitma.com

Bremerhavener Str. 43
50735 KÖLN
www.schwank.de