


Endüstriyel Uygulamalar İçin Standart Çözüm

Infrared Borulu Tip Isıtıcı

novoSchwank D Shape L

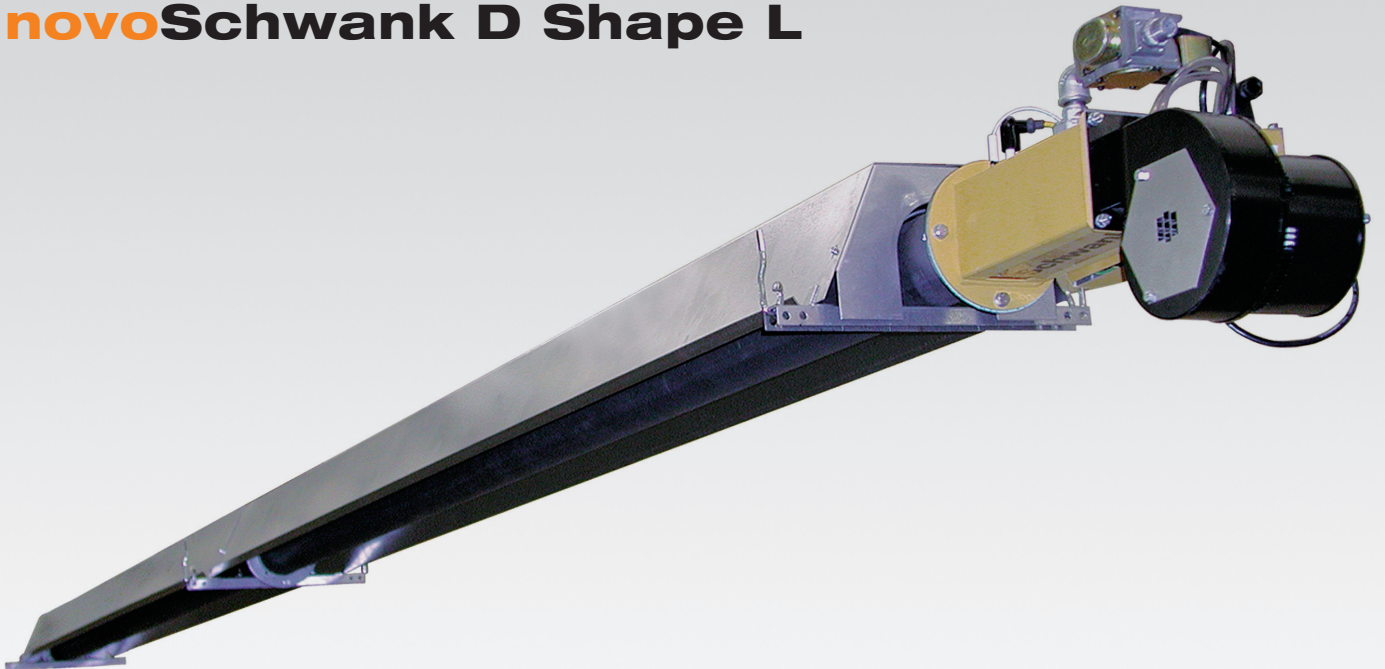

Schwank
INNOVATIVE HEATING SOLUTIONS




Infrared Borulu Tip Isıtıcı – novoSchwank D Shape L

- 52%*'lik radyan ışı nım faktörü
- Bası nçlı tip brülör fanı
- Uzun ömürlü ve sa ğlam

- Alman Ü rü nü
- Hızlı ve kolay kurulum

*novoSchwank 30'un radyan faktörü DIN EN 416-2'ye uygun olarak DVGW laboratuvarları'nda ölçülmüştür.

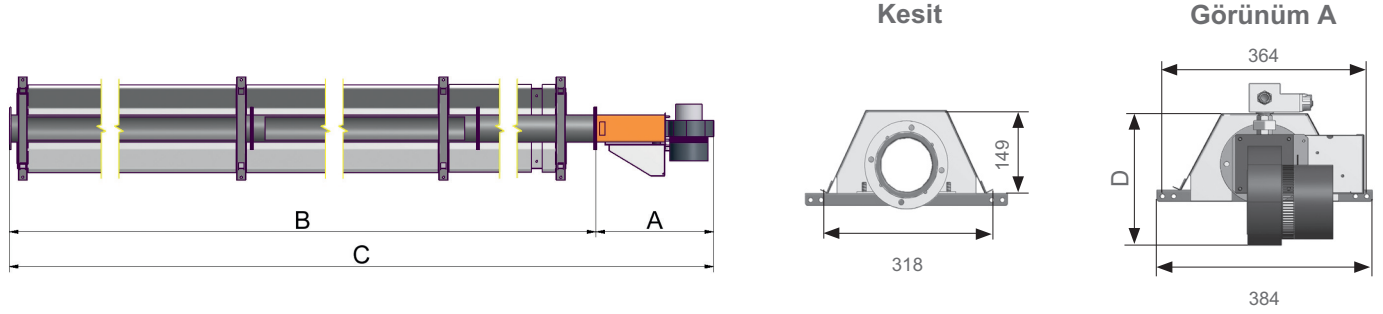

Boyutlar [mm]		20S L	25S L	35S L	45S L	55S L
A		445	445	445	445	445
B		6100	6100	9150	12200	13620
C		6545	6545	9595	12645	14065
D		273	273	273	273	290
Gaz						
Doğ. Gaz. H / G 20 [H _{s,n} = 9,59 kWh/m ³]	gaz girişi - brüt[kW]	16.7	21.1	32.2	43.3	54.4
	gaz girişi- net [kW]	15.0	19.0	29.0	39.0	49.0
	gaz tüketimi[m3/s]	1,56	1,98	3,02	4,06	5,10
Propane / G 31 [H _{s,n} = 12,87 kWh/kg]	gaz girişi - brüt[kW]	16.4	20.4	31.6	42.5	53.4
	gaz girişi- net [kW]	15.0	19.0	29.0	39.0	49.0
	gaz tüketimi[m3/s]	1.17	1,48	2,25	3.03	3,81
	ağırlık [kg]	56	56	79	102	125
	hava / egzoz bağlantısı [mm]	Ø 100				
	elektrik tüketimi [W]	104	104	104	104	104
	elektiriksel koruma	IP 20				
	gaz bağlantısı	R½"	R½"	R½"	R¾"	R¾"
	elektrik beslemesi [V]	230 V / 50 Hz ~				
	ateşleme ve kontrol	Ateşleme ve iyonizasyon elektrodu otomatik kontrolör tarafından çalıştırılır				
	CE - Numarası	CE-0085BO0037				
■ min. bağlantı basıncı						
Doğ. Gaz. : 20 mbar / Propan: 40 mbar						
■ max. bağlantı basıncı						
Doğ. Gaz ve Propan: 60 mbar						