



Endüstriyel Uygulamalar İçin Standart Çözüm

Infrared Borulu Tip Isıtıcı

novoSchwank D Shape U

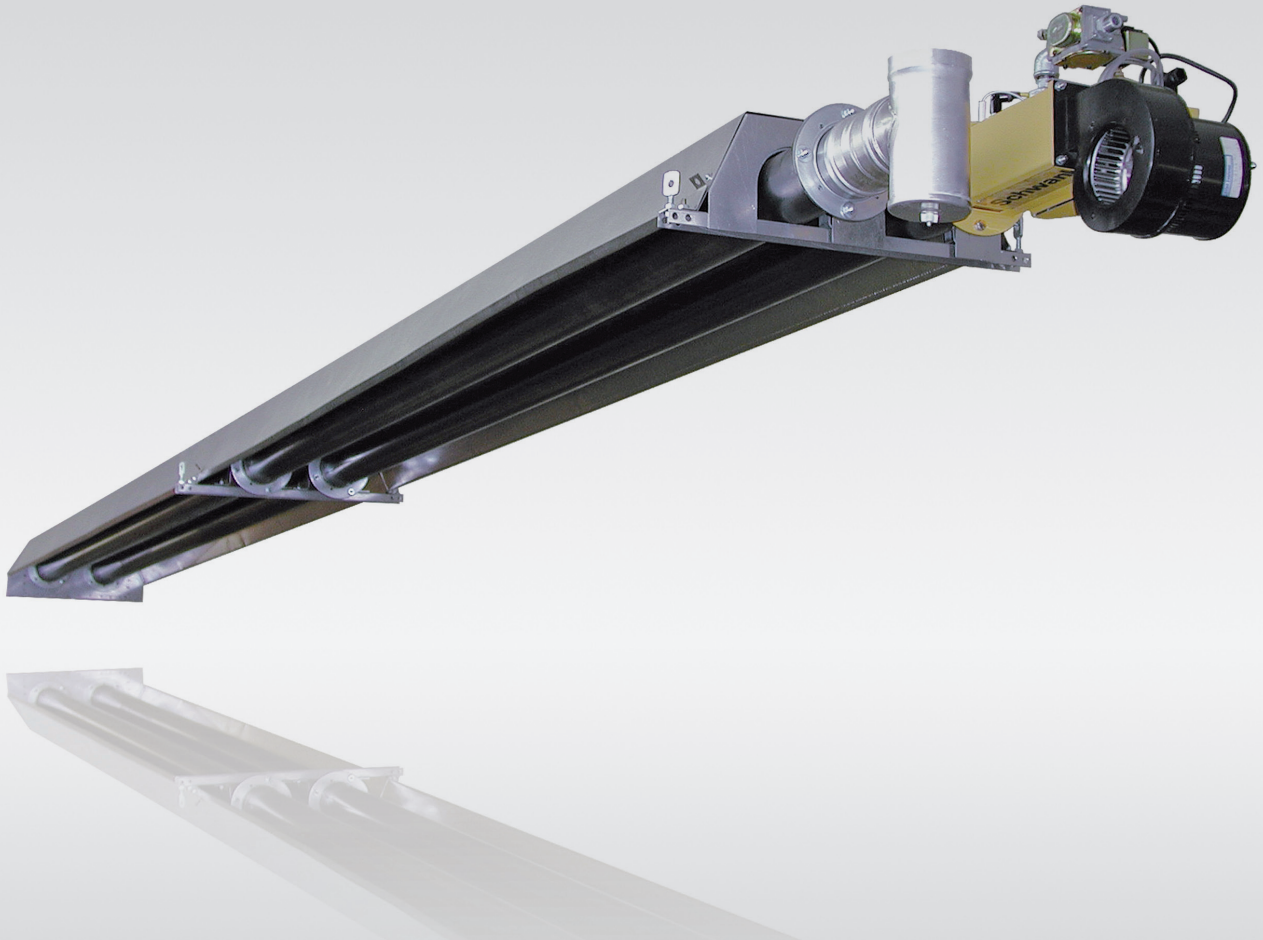

Schwank
INNOVATIVE HEATING SOLUTIONS




Infrared Borulu Tip Isıtıcı – novoSchwank D Shape U

- 52%**lik radyan ısıtım faktörü
- Basınçlı tip brülör fanı
- Uzun ömürlü ve sağlam

- Alman Ürünü
- Hızlı ve kolay kurulum

*novoSchwank 30'un radyan faktörü DIN EN 416-2'ye uygun olarak DVGW laboratuvarları'nda ölçülmüştür.

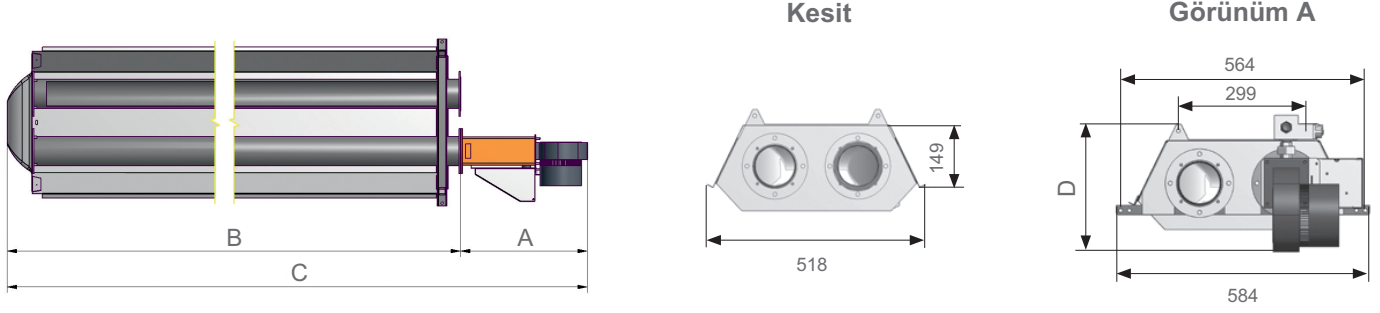

Boyutlar [mm]		20S U	25S U	35S U	45S U	55S U
A		445	445	445	445	445
B		3138	3138	4628	6188	9088
C		3582	3582	5072	6632	9525
D		291	291	291	291	291
Gaz						
Doğ. Gaz H / G 20 [H _{s,n} = 9,59 kWh/m ³]	gaz girişi - brüt [kW]	16.7	21.1	32.2	43.3	54.4
	gaz girişi - net [kW]	15.0	19.0	29.0	39.0	49.0
	gaz tüketimi [m ³ /s]	1.56	1,98	3,02	4,06	5,10
Propane / G 31 [H _{s,n} = 12,87 kWh/kg]	gaz girişi - brüt [kW]	16.4	20.7	31.6	42.5	53.4
	gaz girişi - net [kW]	15.0	19.0	29.0	39.0	49.0
	gaz tüketimi [m3/s]	1.17	1.48	2.25	3.03	3.81
	ağırlık[kg]	56	56	79	102	132
	hava / egzoz bağlantısı [mm]	Ø 100				
	elektrik tüketimi [W]	104	104	104	104	104
	elektiriksel koruma	IP 20				
	gaz bağlantısı	R½"	R½"	R½"	R¾"	R¾"
	elektrik beslemesi [V]	230 V / 50 Hz ~				
	ateşleme ve kontrol	Ateşleme ve iyonizasyon elektrodu otomatik kontrolör tarafından çalıştırılır				
	CE - Numarası	CE-0085BO0037				
■ min. bağlantı basıncı						
Doğ. Gaz : 20 mbar / Propan: 40 mbar						
■ max. bağlantı basıncı						
Doğ. Gaz ve Propan: 60 mbar						

OPTİMUM ISITMA ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

SCHWANK GmbH



Zümrütevler Mah. Refahlık Sk. No: 5/A Maltepe / İSTANBUL
Tel. : +90.216.370 15 58
Faks : +90.216.370 15 68
e-posta : info@optimumisitma.com
web : www.optimumisitma.com

Bremerhavener Str. 43
50735 KÖLN
www.schwank.de